TRAX CLAMP

Kotvící bod

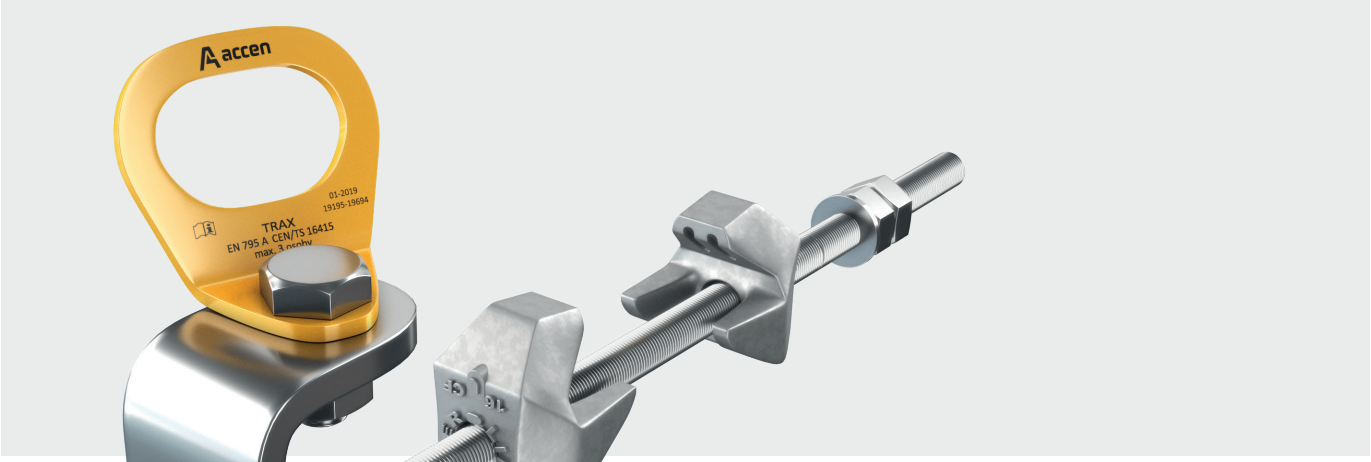

Kotvící bod TRAX Clamp je určený k používání jako kotvící bod chránicí před pádem z výšky pro tři osoby současně. Byl vyvinut pro potřeby zajištění osob pracujících ve výškách. TRAX Clamp je trvale připevněn k ocelovým nosníkům profilu I vyskytujících se v konstrukcích stavebních objektů. Rozměry nosníku profilu I ke kterému můžeme připevnit TRAX Clamp je: od 80 do 320 mm, a tloušťka „poličky" od 8 do 16 mm.

TRAX Clamp může být používán jako mezilehlý a krajní bod na horizontálních lanových systémech, které jsou v souladu s EN 795 C. Bod TRAX Clamp splňuje požadavky normy týkající se kotvících zařízení EN795, a CEN/TS 16415. Montážní podklad: Nosníky profilu I80 – 320 mm

Technická specifikace

Materiál:	INOX
Hmotnost:	2 kg
Uživatelé	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Záruka	12 měsíců

Montážní podklad

ocelové nosníky profilu I	8-16 mm

Záchytné systémy proti pádu z výšky

ul. Gzichowska 115
42-500 Będzin

T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl

accen.cz