


TRAX PW

Kotvící bod



Kotvící bod TRAX PW je určený pro použití k zajištění a ochraně před pádem z výšky až pro tři osoby současně.

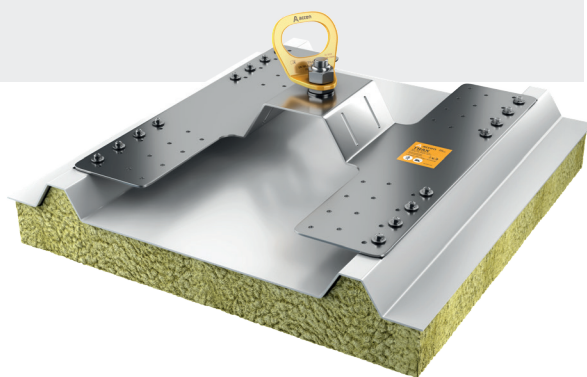

Byl vyvinut za účelem zajištění osob pracujících na plochých střechách. Upevňuje se přímo na trapézový plech, sendvičový panel. Maximální aplikovaná síla může být 12 kN.

TRAX PW je vyrobena z nerezové oceli (materiál 1.4301). Montáž bodu se provádí pomocí 3 x 2 řad otvorů po 8 otvorech, uchycen je pomocí 16 spojovacích prostředků „SL2-S16-6,3x28“ s těsněním.

Na horní části kotevního bodu je namontováno jistící oko, které umožňuje pohyb kolem své osy v rozsahu 360° a dovoluje tak práci ve všech směrech. Díky tomu zabraňuje tvoření smyček v případě zapojení jistícího lanka

Může být také používán jako průběžný kotvící bod horizontálního lanového systému.

Sloupek TRAX PW splňuje požadavky normy týkající se kotvicích zařízení EN795, třída A a CEN/TS16415

Specifikace

Materiál	NEREZ
Hmotnost	2 kg
Rozměr	372 x 242 mm
Uživatelé	3
Norma	EN795, třída A, a CEN / TS 16415
Záruka	12 měsíců

Montážní základna

trapézový plech, sendvičový panel