


TRAX ST

Kotvící bod

A accen

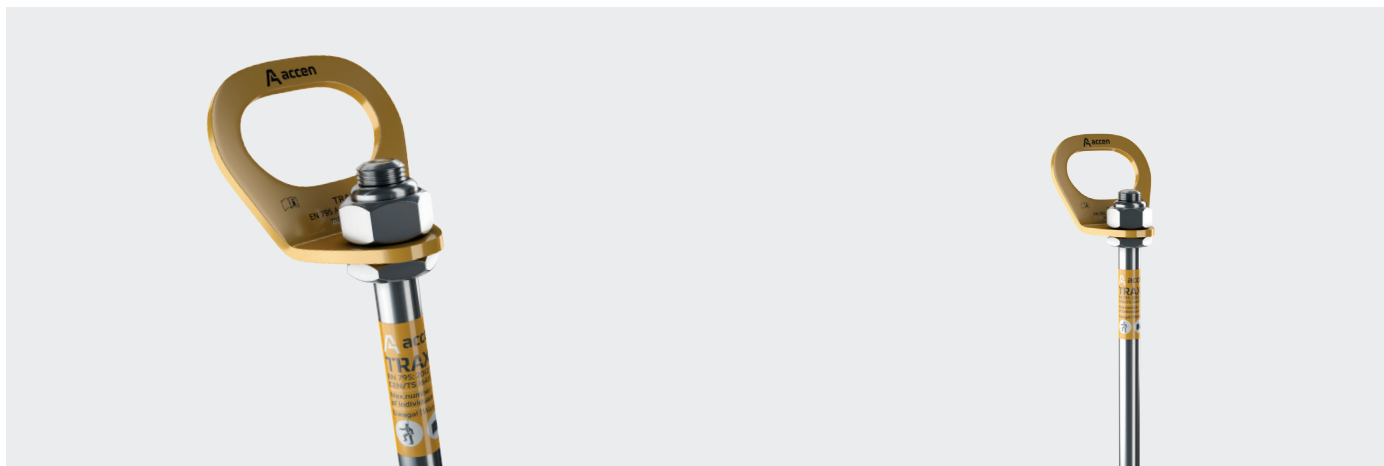

Kotvící bod TRAX ST je určený k používání jako kotvící bod chránící před pádem z výšky pro tři osoby současně.

Je připevňován k ocelovým konstrukcím, nosníkům profilu I, profilům U atd. s minimální tloušťkou příruby 5 mm. Na sloupku je namontován upevňovací bod s obrtlíkem, který umožňuje otáčení o 360° ve všech směrech. Díky tomu se zabraňuje vzniku smyček v případě zapojení jistícího lanka.

Může být také používán jako průběžný kotvící bod horizontálního záchytného systému.

TRAX ST je vyroben z nerezové oceli (materiál 1.4301).
Průměr 16 mm. Maximální výška 1000 mm.

Kotvící bod TRAX ST splňuje požadavky normy týkající se kotvicích zařízení EN795, třída A/C a CEN/TS16415.)



Specifikace

Materiál	NEREZ
Hmotnost	0,5 kg
Rozměry	200 - 1000 mm
Průměr	16 mm
Uživatelé	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Záruka	12 měsíců

Montážní podklad

Železobeton	min. C20/25
Ocelové konstrukce	min. tloušťka 5mm