

TRAX LIGHT TR

Kotvící bod


A accen



TRAX LIGHT TR je kotvící bod připevňovaný k trapézovému nebo ocelovému plechu určený k připojení osobních ochranných prostředků chránících před pádem z výšky pro jednu osobu.

Kotvící bod TRAX LIGHT TR splňuje požadavky normy týkající se kotvicích zařízení EN 795 typ A. Je trvale instalován k trapézovému plechu s minimální tloušťkou 0,75 mm nebo ocelovému plechu s min. tloušťkou 0,75mm. Instalace se provádí pomocí 1 kotvy s naklápěcím mechanismem MS-SKD. Je povoleno používat pouze kotvy dodané výrobcem.

Kotvicí zařízení je vyrobeno z nerezové oceli 1.4301. Bod včetně plakety TRAX má výšku 130 mm a šířku 80mm. Průměr montážního šroubu činí 8mm.

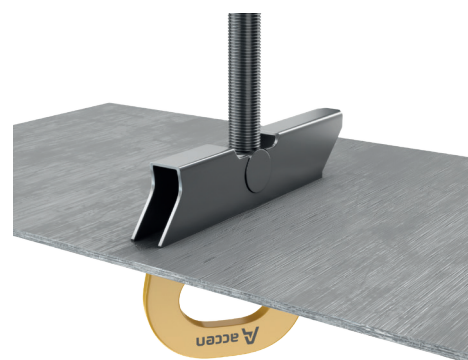

Technická specifikace

Materiál:	INOX
Hmotnost:	0,2 kg
Rozměr:	80 - 130 mm
Počet uživatelů:	1
Norma:	EN 795 TYP A
Záruka:	12 měsíců

Montážní podklad

trapézový plech	min. tloušť. 0,75mm
ocelový plech	min. tloušť. 0,75mm